

MAQUINA DE ENMALLADO DM1800 PARA MALLAS O TEXTILES

LINEA ENMALLADO AUTOMATICO

Sistema patentado PCT para enmallado de grandes formatos cerámico. El sistema aplica la malla/tejido de fibra de vidrio desde 60-600 gr/m².

Alta producción hasta 40 tablas por hora en formatos desde 600x600 hasta 1800x4000 mm.


Línea para uso de refuerzo en placas de formatos grandes ancho Ajustable, con centrado previo ajuste milimétrico de posicionado de malla o tejido sobre la lamina. .

Posibilidad de 1 o 2 bobinas. Sistema de corte mediante disco corte octogonal mediante servomotor, lo que permite aceleración y frenado casi instantáneo.



ACCESORIOS

Sistema de presor posterior al enmallado
Opción ancho de bancada 1450/ 2000 mm según formatos
Opción malla: 70-160gr/m² con apresto ó 200-300 gr sin apresto

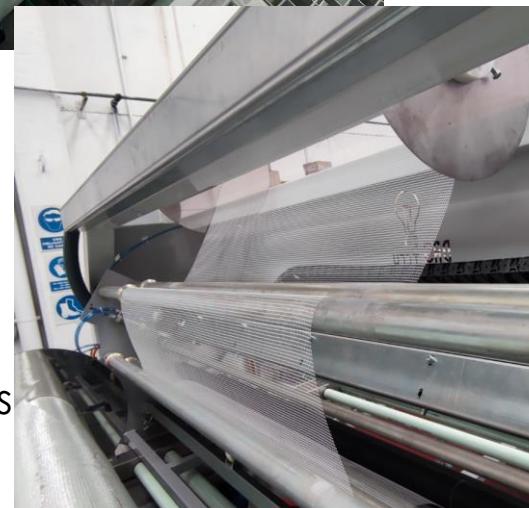

VENTAJAS

- Velocidad de trabajo 3-4m/min
- Para todo tipo de adhesivos
- Versatilidad, Porcelánico, piedra, mármol
- Centrado previo de precisión
- Touch Screen operario 5,7" color



Sistema presor de ruedas ajustables con elevación neumática programable

DATOS MAQUINA

Longitud total de la línea= 16m
Velocidad línea: 3-4 m/min
Formato max. de trabajo = 182 cm
Potencia total instalada = 6 kw
Tensión de trabajo = 380/480v
Frecuencia = 50/60hz